

en
lachtowy

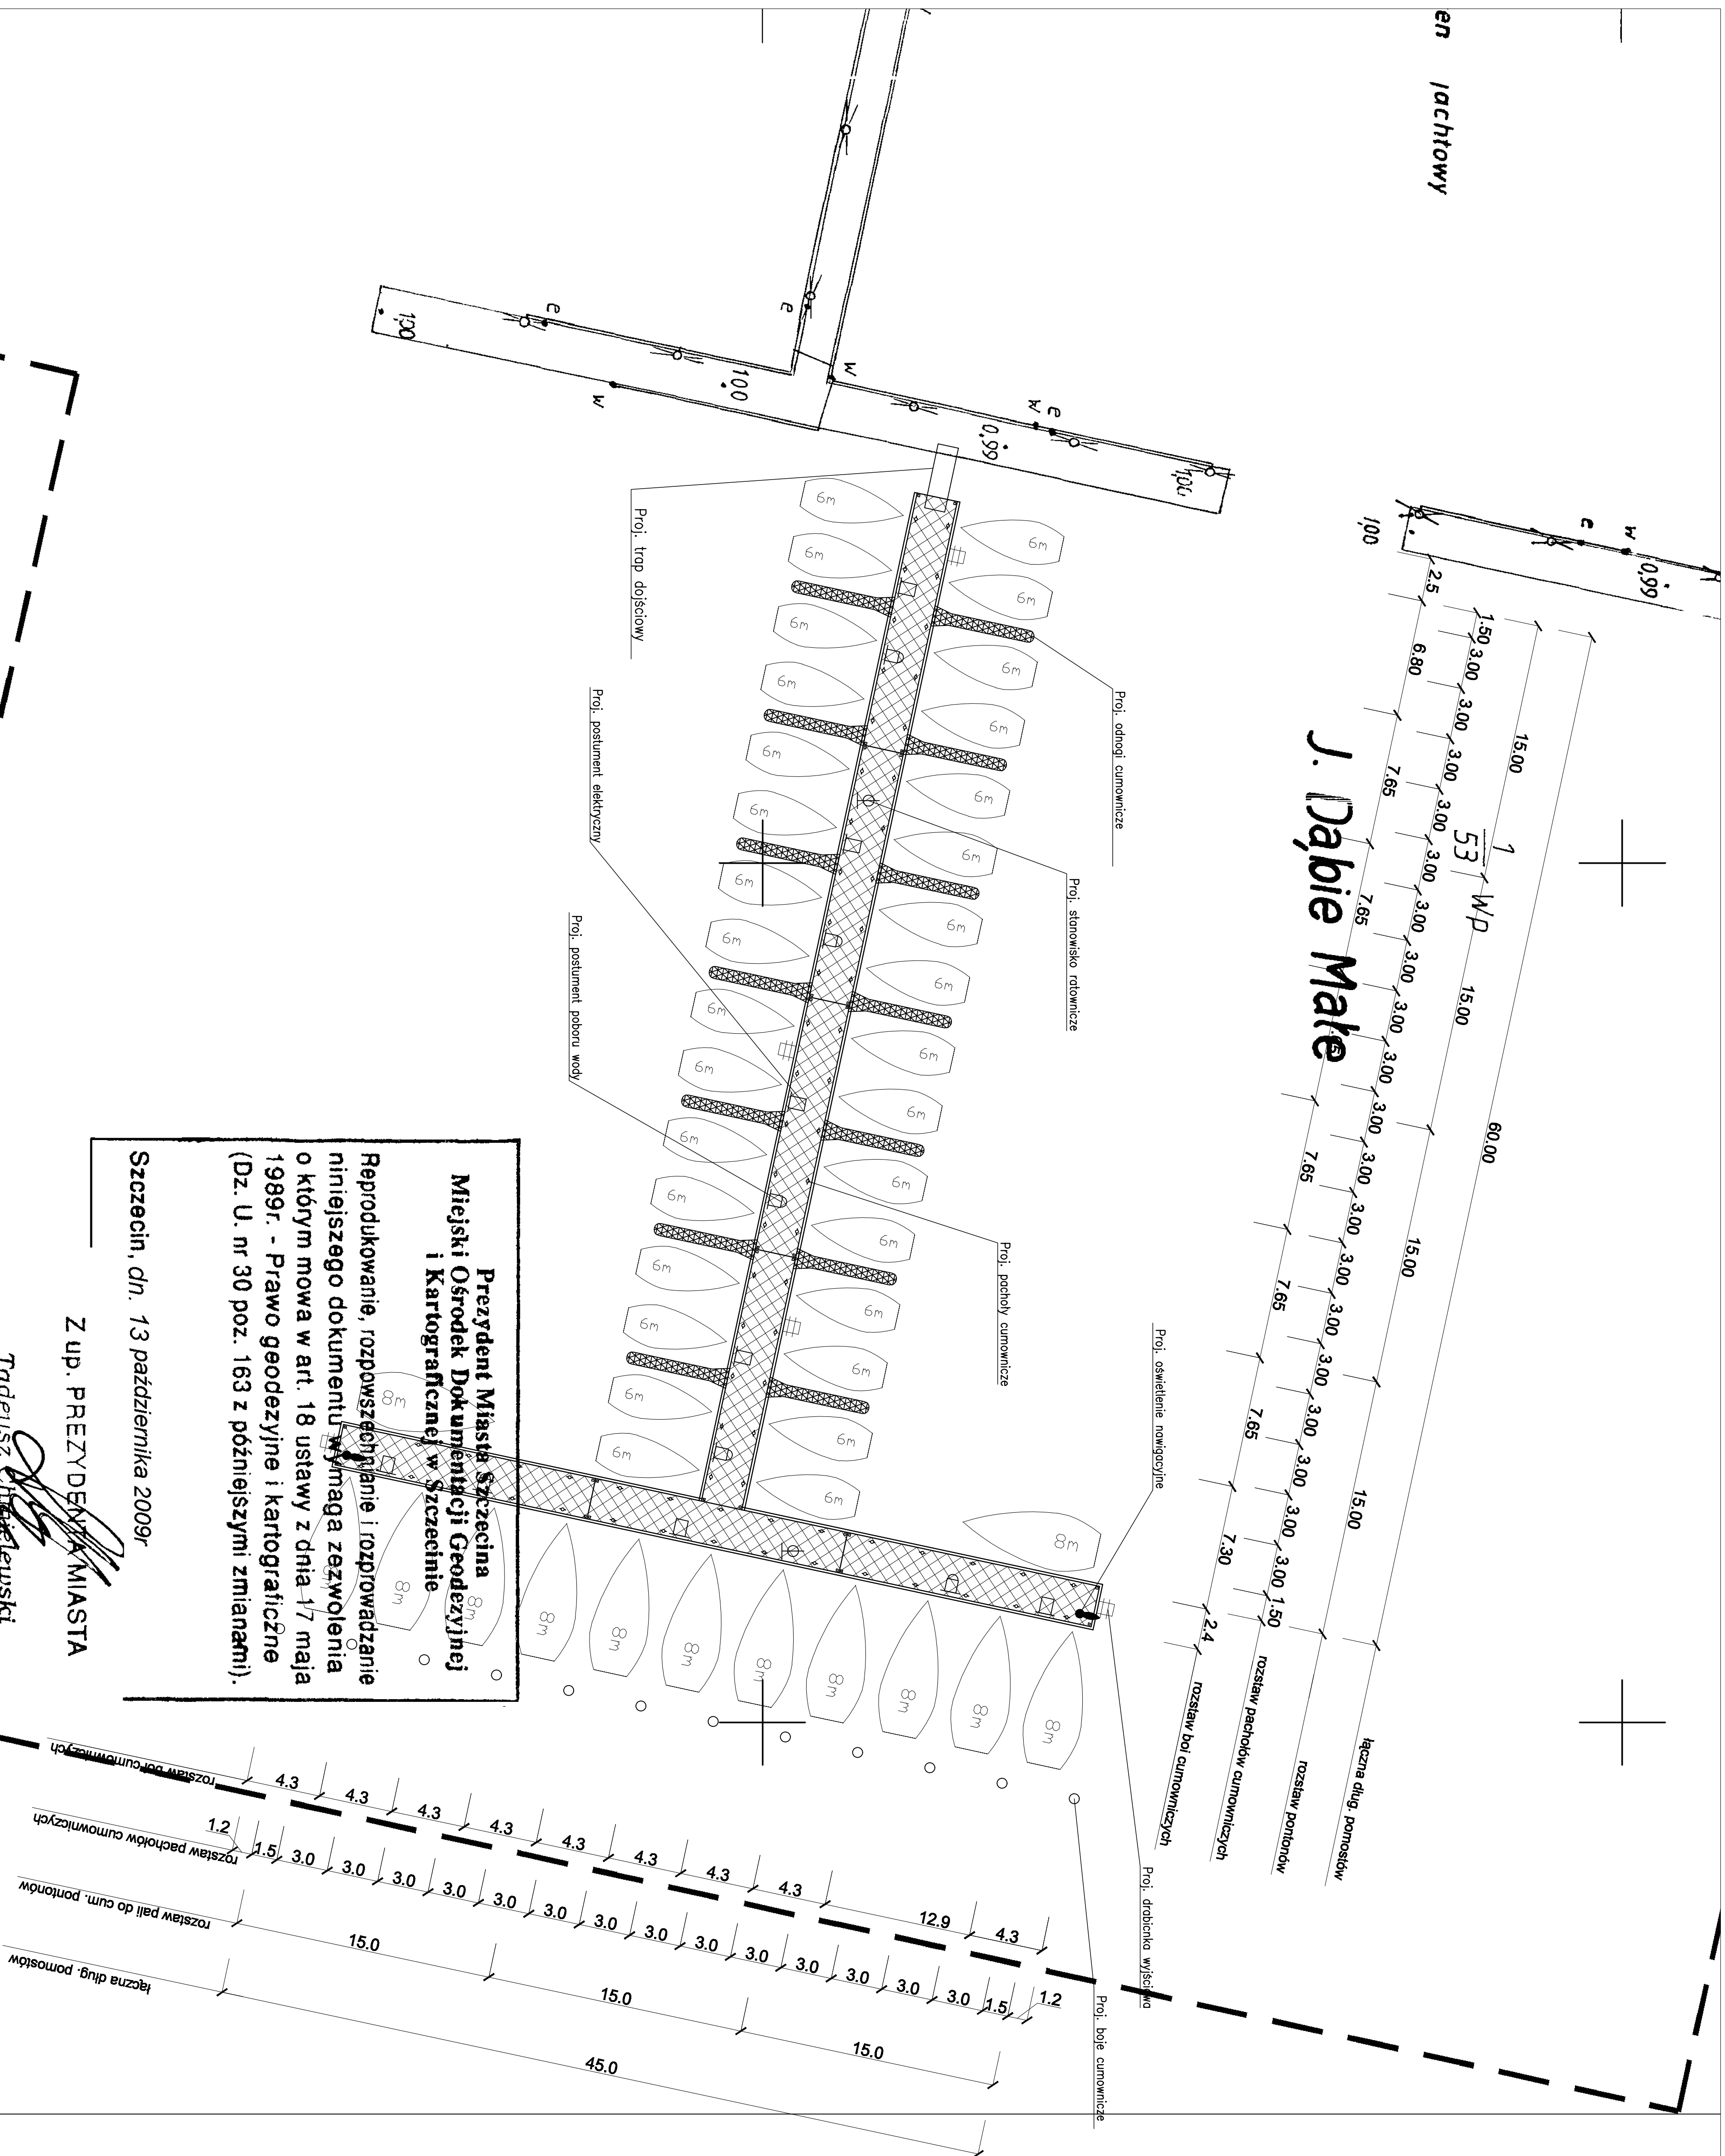


TABELA WYPOZAŁZENIA POMOSTÓW	
Pomosty wysokoobciążalne M27 15HDS, dl L=14,92 m.	7 szt.
(wypozażone w odciążce, przciążca elektryczna i wodne)	
odnoży cumownicze F500 lub F600K	14 szt.
boje cumownicze	12 szt.
Krajeł, bp 2	70 szt.
drażniki wyściowe	5 szt.
postumenty elektryczne	7 szt.
postumenty poboru wody	6 szt.
oświetlenie nawigacyjne	2 szt.
kotwice betonowe 3000 kg	16 szt.
połączenie Seallex TT BP 2030	16 szt.
trap dłościcowy dł. 4m	1 szt.

[illegible]